


Heavy Duty Pontoner 2700, 3300, 4300

Heavy Duty pontonen har designats för båtplatser i moderna marinor, och som angoringsbryggor och överfartsbroar. De är väldigt starka och underhållsfria med hög lastkapacitet och lång livslängd. Extra tillägg inkluderar t.ex. kabelkanaler, fendrar och fästskenor för Y-bommar. Pontonen kan utrustas med upp till 7,5 tons pollare. Enheterna finns som standard i 3 bredder och 2 längder. Heavy Duty pontonen kan förtöjas med pålar eller kätting och Seaflex genom förankringsbrunnar.

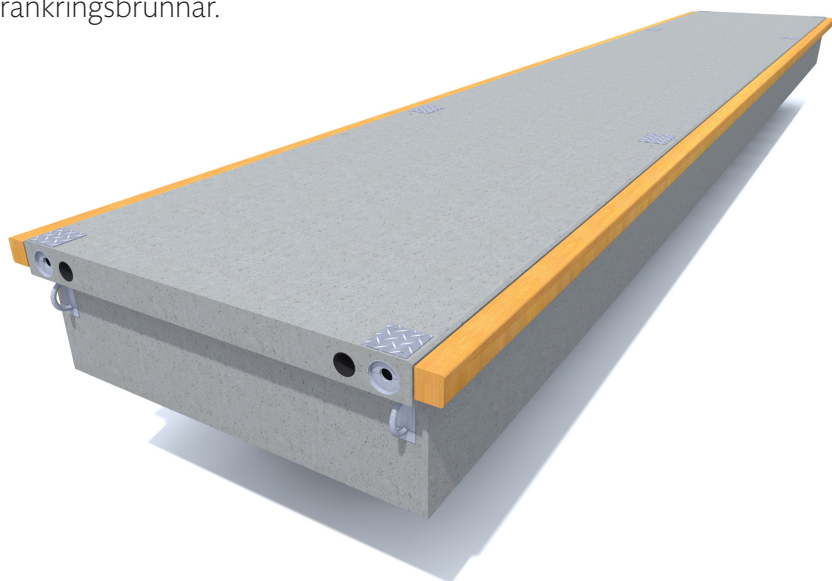

TEKNISK DATA

Betongstyrka: 45 N/mm² stålarmad platsfiberbetong. Exponeringsklass enligt Europisk EN 206-1 Standard.

Kärna: Expanderad Polystyren, densitet 15 kg/m³

Möjliga tillval: Trä eller kompositdäck. Fästskenor för bommar, kabelkanaler och fender (Trä eller WPC)

FLOATS	M2712HD	M2715HD	M3312HD	M3315HD	M4312HD	M4315HD
Längd (m)	11,92	14,92	11,92	14,92	11,92	14,92
Bredd med fender (m)	2,7	2,7	3,3	3,3	4,3	4,3
Concrete width (m)	2,4	2,4	3,0	3,0	4,0	4,0
Höjd (m)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Vikt (t)	10,7	13,4	12,2	15,2	15,5	19,4
Netto kapacitet (kN/m ²)	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Friboard (m)	0,47	0,47	0,50	0,50	0,50	0,50
Kopplingsstyrka (kN)	2x322	2x322	2x322	2x322	2x322	2x322
Mellanrum koppling (mm)	35	35	35	35	35	35

Exakt vikt och fribord per enhet omfattas av enhetens detaljerade specifikation, utrustning och förankringsmetod. Angivna siffror avser obelastade standardenheter.

Marinetek arbetar under en policy av kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förvarning.

Revisionsdatum: 11.9.2015

MARINETEK SWEDEN AB

Tegelbruksvägen 9
SE-451 50 Uddevalla
TEL. +46 (0) 528 402 70

Västerhamnsplan 2
SE-185 31 Vaxholm
TEL. +46 (0) 879 030 40

EMAIL info.sweden@marinetek.net
WEB www.marinetek.se

MARINETEK
SWEDEN

