

*The safe way of docking!*





ParmaFender® er en norsk patentert bryggefender som kan tilpasses de fleste typer brygger, utriggere etc., og flere hundre tusen meter er allerede i bruk i dag.

ParmaFender® består av en kontinuerlig lenke med luftfylte fendere, med en gjennomgående ventilslange som sikrer rask og enkel luftfylling av hele lenken i en operasjon.

Mellom hvert segment er det monteringsflater hvor man kan lage hull eller skru gjennom, uten å skade selve fenderne. ParmaFender® kan således monteres på de fleste underlag. ParmaFender® kan også monteres ved hjelp av et spesialisert festebånd, uten at det er nødvendig å bore hull i underlag som for eksempel utriggere av stål. Festebåndene er spesielt beregnet for maritimt bruk med store påkjenninger.

ParmaFender® legger seg pent rundt 90 graders hjørner.

ParmaFender® leveres i tilpassede lengder eller i lange lengder på tromler som enkelt kan kappes ned til ønsket lengde.

Materialet er termoplastisk polyurethane (TPU), som er mykt, seigt og ekstremt slitesterkt i forhold til de materialene som vanligvis benyttes til fendringsprodukter, selv ved lave temperaturer ned mot -50°C.

Ved eventuelt behov for reparasjon, kan segmenter enkelt erstattes ved hjelp av skjøteplugger som kan bestilles hos din forhandler.





I bryggebasen



Langs kaikanten



Rundt flytebyggen

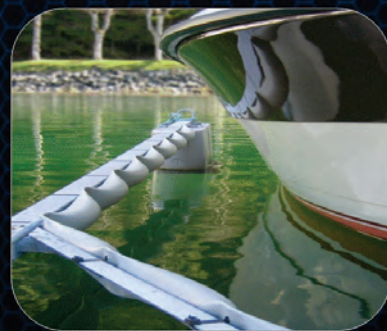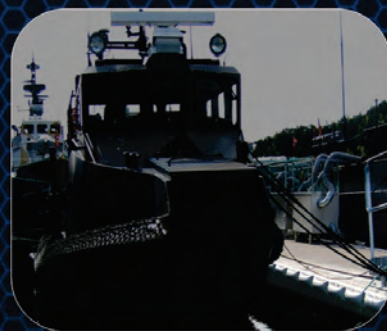

Størrelse:	Diameter:	Segment - lengde:	Monterings flate:	Vegg-tykkelse:	Farger:
Medium	75mm	500mm	L:70 x H:110mm	>3,5mm	Svart / Grå
Large	90mm	500mm	L:70 x H:140mm	>4,5mm	Svart / Grå
X-Large	115mm	500mm	L:70 x H:170mm	>4,5mm	Svart
Singel*	115mm	900mm	L:35 x H:170mm	>4,5mm	Svart / Grå

\*= Ferdig oppkappede enkeltsegmenter, ofte brukt som "bumper" eller som vertikal fending på bryggeskjørt.

**NYHET!**


Transparent yttersjikt

### Beskyttende yttersjikt

Et transparent yttersjikt forhindrer den svarte innfargingen fra å kunne smitte over på skroget.

Forhandler:

Produsent:



Smålonane 11  
NO-5353 Straume  
Norway

Phone: +47-56 31 69 00  
Telefaks: +47-56 31 69 01  
E-post: post@parmaplast.no  
Internett: www.parmaplast.no